

**RAPIDO**

# VIVIR, AMAR, VIAJAR



Encanto y Saber hacer  
con estilo francés

# SERIE 80dF


## Datos técnicos

ULTIMATE **2021**  
*line*

### RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5%. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según el PTAC, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado que le hayan instalado.

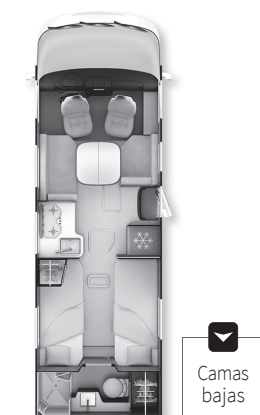

ALDE Serie  
**8065dF**



Opción ALDE  
**8066dF**

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (M)		
Longitud máxima	7,49	7,49
Anchura máxima	2,35	2,35
Anchura total « garaje » con retrovisores abiertos	2,76	2,76
Altura máxima	2,89 [A]	2,94
PLAZAS		
Plazas cinturón	2+2	2+2
Plazas carretera (permiso de circulación)	3*	4**
Plazas comedor	5	5
Plazas camas	2+2	2+2
Plazas camas (con opción sin cama de cabina)	2+1	2+1
PESO		
Peso total Autorizado en Carga - PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Peso total del conjunto en circulación - PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM) (kg)	3170	3125
CHASIS		
Chasis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorización	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antipolución	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Distancia entre ejes (m)	4,3	4,3
Vía trasera ensanchada (m)	1,98	1,98
DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (CM)		
Dimensiones interiores del almacenamiento principal	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Acceso por el lado derecho (Al x An)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Calefacción	Sí	Sí
GARAJE (CM)		
Dimensiones interiores (Al máx x An máx)	93 x 114	120 x 114
Acceso por el lado derecho (Al x An)	72 x 89	112 x 89
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	23 x 89	112 x 89
Calefacción	Sí	Sí
CALEFACCIÓN		
Tipo de calefacción	ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / OPCIÓN iNet ALDE
DIMENSIONES DE LAS CAMAS (MM)		
Cama trasera	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
Cama de cabina abatible	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMÍA (LITROS)		
Agua limpia [C]	130/20	130/20
Agua sucia	110	110
Tipo de frigorífico	Absorción	Absorción
Capacidad del frigorífico	167	167

\* PTAC 3500 kg = 3 plazas cambio manual, o cambio automático sin posibilidad de enganche / 2 plazas cambio automático con posibilidad de enganche ; PTAC 3650/4400 kg = 4 plazas

\*\* PTAC 3500 kg = 4 plazas sin posibilidad de enganche (excepto 140 CV cambio automático) / 3 plazas con posibilidad de enganche ; 140 CV cambio automático = 3 plazas sin posibilidad de enganche / 2 plazas con posibilidad de enganche ; PTAC 3650/4400 kg = 4 plazas

\*\*\* PTAC 3500 kg = 4 plazas, excepto 140 CV cambio automático = 3 plazas sin posibilidad de enganche / 2 plazas con posibilidad de enganche ; 160 CV/180 CV cambio automático = 4 plazas sin posibilidad de enganche, 3 plazas con posibilidad de enganche ; PTAC 3650/4400 kg = 4 plazas

\*\*\*\* « HEAVY » : PTAC = 4400 kg (160 CV/180 CV) (opcional / suplemento de precio)

[A] Altura total = +45 mm con chasis HEAVY y/o ruedas de 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 130 L. Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.

**ULTIMATE**  
*line* **2021**



**8086dF**

**ULTIMATE**  
*line* **2021**



**8094dF**



**8096dF**

<b>DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (M)</b>			
Longitud máxima	7,20	7,49	7,49
Anchura máxima	2,35	2,35	2,35
Anchura total « garaje » con retrovisores abiertos	2,76	2,76	2,76
Altura máxima	2,94	2,89 [A]	2,94
<b>PLAZAS</b>			
Plazas cinturón	2+2	2+2	2+2
Plazas carretera (permiso de circulación)	4***	4**	4**
Plazas comedor	4	5+5	5
Plazas camas	2+2	2+2	2+2
Plazas camas (con opción sin cama de cabina)	2+1	2+1	2+1
<b>PESO</b>			
Peso total Autorizado en Carga - PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Peso total del conjunto en circulación - PTR [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM) (kg)	3085	3125	3125
<b>CHASIS</b>			
Chasis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorización	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antipolución	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Distancia entre ejes (m)	4,035	4,3	4,3
Vía trasera ensanchada (m)	1,98	1,98	1,98
<b>DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (CM)</b>			
Dimensiones interiores del almacenamiento principal	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Acceso por el lado derecho (Al x An)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Calefacción	Sí	Sí	Sí
<b>GARAJE (CM)</b>			
Dimensiones interiores (Al máx x An máx)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Acceso por el lado derecho (Al x An)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Calefacción	Sí	Sí	Sí
<b>CALEFACCIÓN</b>			
Tipo de calefacción	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / OPCIÓN iNet ALDE
<b>DIMENSIONES DE LAS CAMAS (MM)</b>			
Cama trasera	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Cama de cabina abatible	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
<b>AUTONOMÍA (LITROS)</b>			
Agua limpia [C]	130/20	130/20	130/20
Agua sucia	110	110	110
Tipo de frigorífico	Absorción	Absorción	Absorción
Capacidad del frigorífico	142	167	167

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin PTR y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

# SERIE 80dF

## Equipamientos y confort

### INTEGRALES

		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
<b>CONSTRUCCIÓN</b>		<b>PESO (KG)</b>				
Construcción NOVATECH		•	•	•	•	•
Pared de poliéster de protección contra golpes		•	•	•	•	•
Techo de poliéster antichoque reforzado		•	•	•	•	•
Debajo del suelo de poliéster - protección exterior		•	•	•	•	•
Estructura del suelo de la carrocería con poliuretano		•	•	•	•	•
Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo)		•	•	•	•	•
Garaje de poliuretano de alta resistencia		•	•	•	•	•
<b>CARROCERÍA Y VENTILACIÓN</b>						
Carrocería, defensas laterales y parachoques color blanco		•	•	•	•	•
Puerta de la célula con cierre de 2 puntos con ventana fija y cubo de basura integrado		P	P	P	P	P
Puerta de la célula L: 540 mm		•	•	•	•	•
Mosquitera puerta célula		P	P	P	P	P
Cierre centralizado de puertas de cabina y célula con mando a distancia		•	•	•	•	•
Estribo aislado fijo		-	-	-	-	-
Estribo aislado fijo L		•	•	-	•	•
Escalón eléctrico en puerta vivienda		•	•	•	•	•
Ventanas de la célula con marco de poliuretano (salvo ventana trasera izquierda del modelo 8094dF)		•	•	•	•	•
Ventanas de la célula de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera		•	•	•	•	•
Gran claraboya en el salón con revestimiento TEP*		-	-	-	-	-
Gran claraboya en el salón con revestimiento TEP* y retroiluminación		-	•	•	-	-
Claraboya en el dormitorio con revestimiento TEP* y retroiluminación		-	•	•	-	-
Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera		•	•	•	•	•
Luz exterior encima de puerta célula		LED	LED	LED	LED	LED
Trampillas exteriores con tomas de 230 V y agua limpia imantadas		•	•	•	•	•
<b>CALEFACCIÓN</b>						
Calefacción TRUMA Combi 6 con control de calefacción CP PLUS		-	-	-	-	-
Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con control de calefacción CP PLUS & iNet	1	-	•	•	O	•
Calefacción central ALDE confort plus Arctic, con FROST Control + ajuste de temperatura en dormitorio	65	•	O	-	-	O
Calefacción distribuida a través de la pata de la mesa de salón (salvo con una pata telescópica)		•	•	•	-	-
Suelo célula calentador ALDE con agua caliente (disponible únicamente con la calefacción ALDE)	8	O	O	-	-	O
Moqueta calefactada ALDE en cabina (calefacción ALDE obligatoria)	6	O	O	-	-	O
Conducto de calefacción en el parabrisas TRUMA (no compatible con WEBASTO)		-	•	•	•	•
Calefacción adicional cabina de carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O
Depósito de aguas sucias calentado		•	•	•	•	•
Trampilla exterior de inspección de la caldera (acceso desagüe, mantenimiento)		•	•	•	•	•
<b>ALMACENAMIENTO</b>						
Doble suelo de almacenamiento transversal con acceso interior y exterior		•	•	•	•	•
Doble suelo de almacenamiento calentado e iluminado		•	•	•	•	•
Acceso al almacenamiento/garaje por el lado izquierdo y el lado derecho		•	•	•	•	•
Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho		•	•	•	•	•
Almacenamiento/garaje con regulación de la altura		-	-	-	-	-
Almacenamiento/garaje calentado		•	•	•	•	•
Barra de iluminación LED en el techo del garaje		•	•	•	•	•
Ducha exterior con agua caliente, agua fría	1	O	O	O	O	O
<b>AMBIENTE</b>						
Mobiliario NACARAT (molduras de madera de arce macizo) o BELLAGIO		•	•	•	•	•
Puertas de armario alto brillantes (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Mobiliario salón con compartimentos de almacenamiento retroiluminados LED		•	•	•	•	•
Parte inferior de cama de cabina con revestimiento de TEP* con respuntheados y puntos luminosos LED		•	•	•	•	•
Solapa de cama de cabina con bordado RAPIDO		•	•	•	•	•
Tapicería de tejido DENVER		•	O	O	•	O
Tapicerías de tejido/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Tapicería de piel: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Tapicería TEP*: MILAN		-	•	•	-	•
Cortinas « panel japonés »		•	•	•	•	•
Regulador de la intensidad de la luz indirecta en el salón y el dormitorio		-	•	•	-	•
<b>SALÓN</b>						
Espuma de alta resistencia y gran densidad en las banquetas del salón		•	•	•	•	•
Respaldos de los asientos de banquete imantados		•	•	•	•	•
Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza (NACARAT) o canto chapado (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Mesa plegable		•	•	•	•	•
Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial - HDMI (dimensiones en mm : longitud 520 - altura 340 - profundidad 80)		-	-	-	-	-
Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial - HDMI (dimensiones en mm : longitud 805 - altura 500 - profundidad 70)		•	•	•	•	•
Mueble TV integrado con retroiluminación y espacio de almacenamiento		•	•	•	•	•
Altavoces en célula		•	•	•	•	•
Base de luz en los armarios altos con toma USB integrada y regulador de intensidad		•	•	•	•	•
8 cojines a juego con el ambiente del salón (en el salón trasero)		-	-	-	-	-
3 cojines a juego con el ambiente del salón		•	•	•	•	•
Separación día/noche con decoración grabada		•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad 3 puntos con tensor (cabina y célula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Reposabrazos en las banquetas frente a frente		•	•	•	•	•
Iluminación interior en la célula		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación ambiente en salón/cocina/dormitorio		LED	LED	LED	LED	LED
Kit moqueta célula y cabina	11	O	O	O	O	O
<b>COCINA</b>						
Encimera con revestimiento laminado		•	•	•	•	•
Extensión de la encimera		•	•	•	•	•
Iluminación bajo la encimera		LED	LED	LED	LED	LED
Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y porta especias integrado		•	•	•	•	•
Cajones del mueble de cocina con frente blanco brillante		•	•	•	•	•
Cajones extraíbles con guías y sistema de cierre centralizado eléctrico		•	•	•	•	•
Grifo de cocina extraíble de latón con cartucho cerámico		•	•	•	•	•
Encimera con 2 fuegos en acero inoxidable con tapas negras separadas y encendido piezo		•	•	•	•	•
Encimera con 3 fuegos en acero inoxidable con tapas negras separadas y encendido piezo		O	O	O	O	O
Frigorífico de gran capacidad		•	•	-	•	•
Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno)		•	•	•	•	•
Extractor de humos empotrado con iluminación LED		•	•	•	•	•
Horno de 28 litros con grill	15	O	O	O	O	O
<b>ASEO</b>						
Accesorios aseo con acabado cromado		•	•	•	•	•
Cuarto de aseo « central XXL » con separación doble		-	•	•	•	•
Columna de ducha con revestimiento de plexiglas gris pizarra		•	•	•	•	•
Ducha independiente del cuarto de aseo		-	•	•	•	•
Cabezal de ducha de bajo consumo (-22 %)		•	•	•	•	•
Tendedero		•	•	•	•	•
Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón con cartucho cerámico		•	•	•	•	•
WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas		•	•	•	•	•
Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido		-	•	•	•	•

\* Tejido con revestimiento de poliamida.

[A] Reducción posible plaza documentación del automóvil. [B] Ver al dorso.

• = Serie, O = Opción, - = No disponible, P = Pack SELECT +

# INTEGRALES



		PESO (KG)				
<b>DORMITORIO</b>						
Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multiplegues y colchón de espuma BULTEX® de alta resiliencia		•	•	•	•	•
Cama permanente con regulación de la altura (≈30 cm) desde el interior, asistida por gatitos eléctricos	15	-	-	-	-	-
Armarios suspendidos con retroiluminación y sistema de cierre push lock		-	-	-	-	-
Cajón de almacenamiento a los pies de la cama central		-	-	-	-	-
Compartimentos de almacenamiento laterales con toma USB y toma 12 V		-	-	-	-	-
Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido		•	•	•	•	•
Cabecera de la cama permanente regulable en inclinación		-	-	-	-	-
Somier de cama central retráctil		-	-	-	-	-
Pie elevable para facilitar el acceso al armario ropero (camas gemelas altas)		-	-	-	-	-
Cubrecolchón con memoria de forma en la cama permanente	6	0	0	0	0	0
Proyector de LED con gran pantalla y mando + altavoz + navegación KENWOOD®	6	-	-	-	0	-
4 cojines a juego con el ambiente del dormitorio		•	•	•	•	•
Emplazamiento para 2.a TV en el dormitorio con precableado 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•
<b>ENERGÍA CONFORT</b>						
Batería de célula « libre de mantenimiento » con acoplador y separador (100 Ah)		•	•	•	•	•
2.a batería de célula « libre de mantenimiento » (requiere 1.a batería de célula « libre de mantenimiento »)	24	0	0	0	0	0
Preinstalación de batería de la célula de LITIO - SUPER B READY		•	•	•	•	•
Batería de célula AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
2.a batería de célula AGM 92 Ah (requiere 1.a batería de célula AGM)	3	0	0	0	0	0
Función « coming-home » con encendido automático de la luz exterior encima de la puerta y apertura del escalón eléctrico		•	•	•	•	•
Retroiluminación del escalón de la célula que se activa al abrir la puerta		•	•	•	•	•
Panel de control		•	•	•	•	•
NOVABOX: mejor accesibilidad del espacio técnico		•	•	•	•	•
Cuadro de fusibles centralizados con salidas « accesorios » protegidas		•	•	•	•	•
Toma exterior 230 V		•	•	•	•	•
Toma interior 230 V		6	6	6	7	6
Toma interior 12 V		5	5	5	6	5
Toma interior USB 5 V		5	5	5	5	5
Inversor automático con sistema anticrash, permite circular con la calefacción de gas		P	P	P	P	P
Preinstalación panel solar		•	•	•	•	•
Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones)		•	•	•	•	•
<b>EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS</b>						
Motor 2.3 litros 140 CV (disponible únicamente en el chasis LIGHT)		•	•	•	•	•
Motor 2.3 litros 160 CV con ECO PACK (peso 160 CV/140 CV)	20	0	0	0	0	0
Motor 2.3 litros 180 CV con ECO PACK (Peso 180 CV/160 CV)		0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start y alternador reforzado de 200 A (de serie en los modelos con 160 CV y 180 CV)	3	0	0	0	0	0
Depósito AdBlue® en litros		19	19	19	19	19
Depósito de 75 litros diésel		•	•	•	•	•
Depósito de 90 litros diésel		• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY
Caja de cambios automática con 9 velocidades (requiere llantas de 16" de aleación ligera y ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Chasis 35 L: posibilidad PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Chasis HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	0	0	0	0	0
Frenado ABS		•	•	•	•	•
ESC especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente		P	P	P	P	P
Traction+ con control de descenso en pendientes (mantiene una velocidad constante)		P	P	P	P	P
Regulador de velocidad con limitador		P	P	P	P	P
Airbags de conductor y pasajero		•	•	•	•	•
Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by)		•	•	•	•	•
Anti-arranque SRA		•	•	•	•	•
TPMS (control automático de presión de los neumáticos)		0	0	0	0	0
2.a llave con mando a distancia (PLIP)		P	P	P	P	P
Luces de día LED		•	•	•	•	•
Faros antiniebla	1	0	0	0	0	0
Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos y con desempañamiento / color blanco		P	P	P	P	P
Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, con desempañamiento y con doble visión (Lente gran angular fijo)/ color blanco		0	0	0	0	0
Suspensión reforzada del eje delantero		• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY
Suspensión trasera Air Premium x2 (solamente en versión HEAVY >= 4,4 T)	45	0	0	0	0	0
Suspensión delantera/trasera Air Premium x4 (solamente en versión HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55	0	0	0	0	0
Suspensión trasera ALC AL-KO	20	0	0	0	0	0
Suspensión delantera ACS (incompatibles con suspensiones Air Premium x4)	3	0	0	0	0	0
Suspensión trasera con ruedas independientes (AL-KO)		•	•	•	•	•
Estabilizadores en la parte trasera o en la distancia entre ejes	5	0	0	0	0	0
Estabilizadores específicos PL		• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY
Llantas FIAT de aleación de 16" (+ 4,5 cm de altura del vehículo)	12	0	0	0	0	0
Enganche [A] (máximo 2000 kg debiéndose respetar el peso total del conjunto en circulación) [B] (Peso opción ± 5 kg)		53	53	53	53	53
Portamotos + Enganche [A] (Peso opción ± 5 kg)		100	100	100	100	100
Portamotos [A] (Peso opción ± 5 kg)		65	65	65	65	65
Kit antipinchazos		•	•	•	•	•
<b>EQUIPAMIENTOS DEL CABINA</b>						
Puerta conductor con elevallas eléctricas		•	•	•	•	•
Puerta conductor con cierre de 2 puntos		P	P	P	P	P
Asientos de cabina regulables en altura		P	P	P	P	P
Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula		•	•	•	•	•
Reposacabezas con bordado (en los asientos de cabina) (con relieve en tapicería de piel)		•	•	•	•	•
Posavasos		•	•	•	•	•
Aire acondicionado de cabina manual		•	•	•	•	•
Aire acondicionado de cabina automático	1	0	0	0	0	0
Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores		•	•	•	•	•
Salpicadero termoformado negro		•	•	•	•	•
En puesto de conducción, cuadro de mandos con contorno cromado		0	0	0	0	0
Volante y pomo del cambio de marchas de piel		0	0	0	0	0
Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero		P	P	P	P	P
Navegación GPS	2	0	0	0	0	0
Mando en el volante para radio		0	0	0	0	0
Parasol mecánico enrollable		•	•	•	•	•
Vidrios tintados		•	•	•	•	•
Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble posición: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (evita ser visto desde el exterior)		P	P	P	P	P
Revestimiento exterior Gran Frío	5	0	0	0	0	0
Ventanas laterales cabina doble vidrio (excepto puerta conductor)	10	0	0	0	0	0
Integral sin cama de cabina, con pata de mesa en salón retráctil o telescópica para colocar la cama		0	0	0	0	0

\*\* 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin PTR y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

# PACKS (opcional)

## PACK SELECT : Series C, 6F y 8F | PACK SELECT + : Serie 80dF

- Cámara de marcha atrás con visión nocturna
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 6,2" (**C, 6F, 8F**)
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO (**80dF**)
- Regulador de velocidad con limitador
- ESP especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente
- Traction+ con control de descenso en pendientes (**80dF**)
- Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento
- Asientos de cabina regulables en altura
- Persianas isotérmicas oscilantes para puertas de cabina y persiana corredera para el parabrisas (**C, 6F**)
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (celosía) (**8F, 80dF**)
- Puerta del habitáculo con cierre de 2 puntos, con ventana fija (**C**)
- Puerta del habitáculo con cierre de 2 puntos, con ventana fija y cubo de basura integrado (**6F, 8F, 80dF**)
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos (**8F, 80dF**)
- Mosquitera en la puerta célula
- 2.a llave con mando a distancia (PLIP)
- 2.a batería vivienda (**C**)
- Inversor de gas automático Duo Control (**6F, 8F, 80dF**)

## PACK EXECUTIVE : Serie DISTINCTION

- Cámara de marcha atrás con visión nocturna (doble visión en **i10**)
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: visualización instantánea de la autonomía restante de la batería
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos
- Cubrecolchón con memoria de forma en la cama fija
- Volante y pomo del cambio de marchas de piel
- Mando en el volante para radio KENWOOD®
- Mando para la radio (ON/OFF, volumen y dial) junto a la cama
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad) (eléctrica en **i10**)
- Regulador de velocidad con limitador
- ESC especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente
- Traction+ con control de descenso en pendientes
- Faros antiniebla
- Estabilizadores (en la parte trasera o en la distancia entre ejes)
- En puesto de conducción, cuadro de mandos con contorno cromado
- 2.a llave con mando a distancia (PLIP)

## PACK M : Serie M

- Sistema multimedia MERCEDES MBUX 10,25" con navegación GPS y tecnología DAB
- Volante multifunción regulable en altura e inclinación
- Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero
- Aire acondicionado de cabina TEMPATIC con regulación semiautomática
- Volante y pomo del cambio de marchas de piel (solo volante en caso de caja de cambios automática)
- Compartimentos plegables portaobjetos en el centro y laterales
- Freno de mano eléctrico
- Faros antiniebla
- Encendido automático de los faros
- Sistema de estabilización en caso de viento lateral
- Arranque sin llave
- Filtro de combustible con separador de agua
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos
- Extractor de humos de diseño con parte frontal táctil
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad)

**RAPIDO**  
[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Algunos modelos fotografiados en este catálogo pueden presentarse con equipos previstos en opción. Fotos no contractuales: elementos estilísticos, decoración y accesorios no incluidos. Una parte de la producción RAPIDO está destinada a la exportación, las características de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro; para la definición exacta de los modelos comercializados, le aconsejamos dirigirse a su distribuidor. RAPIDO se reserva el derecho de aportar a sus modelos cualquier modificación, sin aviso previo. A pesar del cuidado prestado a la realización de este catálogo, este no puede constituir un documento contractual. Su distribuidor está a su disposición para comunicarle todas las informaciones complementarias que pueda desear.

**[B]** La masa remolcable máxima técnicamente admisible es un dato vinculado a la homologación del vehículo completo. En función del enganche montado en el vehículo y de los valores específicos indicados por el fabricante del enganche y la bola de este, la masa máxima del enganche que podrá remolcar el vehículo podría ser inferior. Las características de resistencia del enganche y su bola (en especial, los valores D y S) figuran grabados sobre una placa fijada a ellos. El valor D permite determinar la masa máxima admisible por el enganche (MMA) con el cálculo siguiente:  $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$ , siendo T = masa máxima del vehículo (PTAC) (en kg) y D = valor (en kN) que figura en el remolque. Por tanto, la masa máxima del enganche (en kg) es menor o igual que la MMA para una masa remolcable máxima del vehículo que puede llegar hasta los 2000 kg.